SG 8600

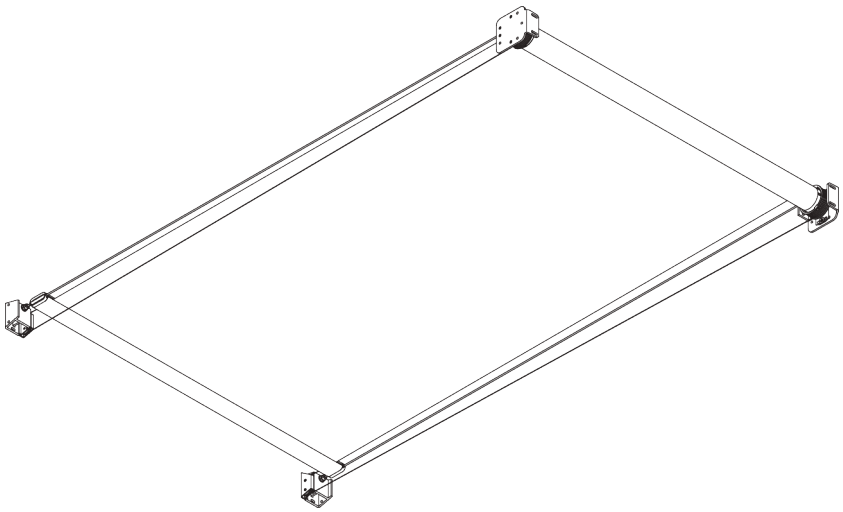

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande :*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *M - L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Store enrouleur en tension permanente*
- *Plusieurs modes de commande*
- *Installation toutes inclinaisons*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

← max. →	→ min. ←	max.	m² max.
4 m	*M: 87 cm* *L: 108 cm*	*M: 3 m* *L: 6.5 m*	*18 m²*

B. PROFIL

Information profil



SG 8601
Profil ø 85 mm



SG 8602
Profil

SG 8618
Tige ø 6 mm



SG 8626
Bande de couverture

C. PRISE DE MESURE

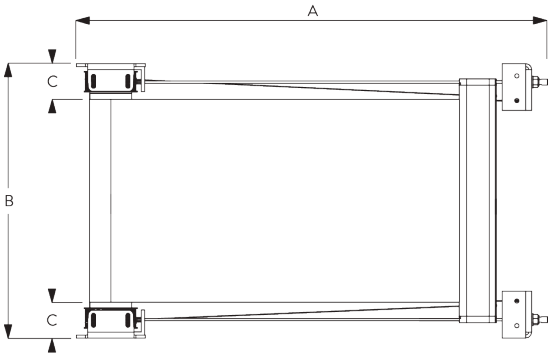

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Passage de lumière 75 mm sur côté

Force de traction par équerre de fixation: environ 100 kg

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

B. FIXATION PLAFOND

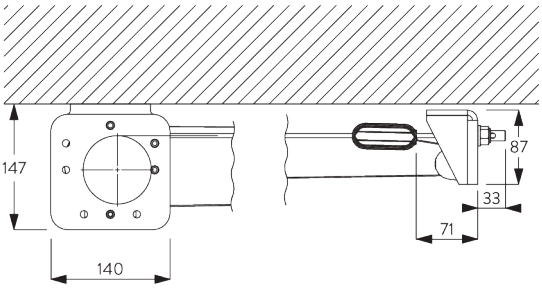

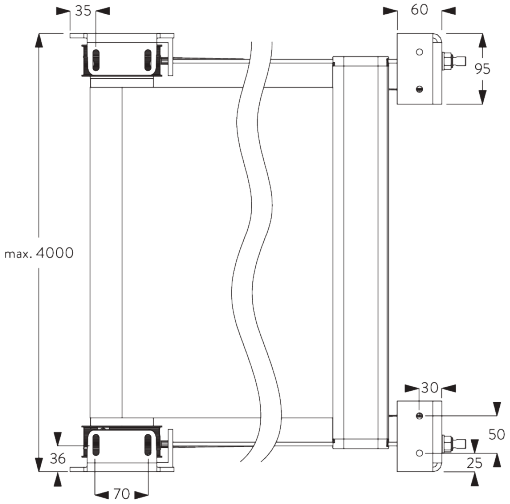



SG 8606
Fixation plafond gauche



SG 8607
Fixation plafond droit



SG 8608
Poulie plafond gauche



SG 8609
Poulie plafond droit

C. FIXATION MURALE

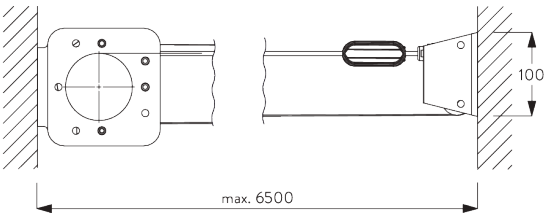

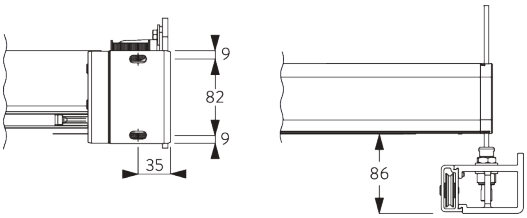



SG 8611
Fixation mural gauche



SG 8612
Fixation mural droite



SG 8621
Poulie mural gauche



SG 8622
Poulie mural droit

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8605
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)	●
Classe IP	IP 44
Caractéristiques de contrôle	
Contrôle moteur via l'alimentation principale	●
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L

Plusieurs télécommandes portable ou fixe sont disponibles. Un récepteur externe est nécessaire.

Application Silent Gliss Move.

D. PLANS DE BRANCHEMENT

Se référer au site Silent Glisse.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 8601
Profil ø 85 mm



SG 8602
Profil



SG 8604
Set ressort long



SG 8605
Moteur 230V AC



SG 8611
Fixation mural gauche



SG 8612
Fixation mural droite



SG 8616
Set guide câble

SG 8618
Tige ø 6 mm



SG 8619
Câble sous tension ø 1.5 mm



SG 8621
Poulie mural gauche



SG 8622
Poulie mural droit



SG 8623
Poulie de barre inférieure

SG 8624
Embout



SG 8625
Sécurisation du tissu

SG 8626
Bande de couverture



SG 9916
Hirschmann Kit d'accouplement

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 8603
Set ressort court



SG 8606
Fixation plafond gauche



SG 8607
Fixation plafond droit

SG 8608
Poulie plafond gauche



SG 8609
Poulie plafond droit



SG 9068
Récepteur radio externe Révio



SG 9944
Récepteur radio externe



SG 9945
Récepteur radio externe



SG 9959
Unité Contrôle Central (relais)

SG 10300
Télécommande radio 1 canal

SG 10302
Télécommande radio 5 canaux + 1 générale



SG 10303
Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale

SG 10804
Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé

SG 11480
Télécommande radio murale 1 canal

SG 11490

Télécommande radio murale 5+1 canaux